

SF500BD _ SF500BVD

Sfogliatrici da tavolo _ Bench dough sheeters _ Laminoirs de table modèle
Laminadoras de masa de mesa _ Тестораскаточные Машины Настольные

Macchine adatte a piccoli laboratori di pasticceria, piccoli panifici, ristoranti, gastronomie e pizzerie.

Ideal machines for small pastry shop, small bakeries, restaurants, delicatessens and pizzerias.

Machines indiquées pour les petits laboratoires des pâtisseries, des boulangeries, les restaurants, les traiteurs et les pizzerias.

CARATTERISTICHE:

- larghezza tappeto 500 mm
- lunghezza piani 850 o 1000 mm
- pannello comandi elettromeccanico
- n. 2 mattarelli in dotazione
- abbassamento cilindri di laminazione: manuale
- visualizzazione digitale dello spessore di laminazione
- regolazione precisa dello spessore
- raschiatori facilmente amovibili
- velocità dei tappeti fissa (SF500BD) o variabile (SF500BVD)
- piani rialzabili per limitare al massimo l'ingombro quando la macchina non è in uso
- inversione del senso di laminazione tramite joystick
- struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche (in acciaio inox su richiesta)

OPTIONAL:

- mattarello aggiuntivo

FEATURES:

- conveyor belt width 500 mm
- table length 850 or 1000 mm
- electromechanical control panel
- n. 2 rolling pins dough included
- roller gap reduction: manual
- digital display for lamination thickness
- precise thickness regulation
- fixed speed of conveyor belts (SF500BD) or variable (SF500BVD)
- raised tables to limit the overall dimensions when the machine is not in use
- reverse laminating direction by joystick
- body in epoxy painted steel (on request in stainless steel)
- easily removable scrapers

OPTIONAL:

- rolling pin (additional)

CARACTÉRISTIQUES:

- largeur tapis 500 mm
- longueur plans 850 ou 1000 mm
- tableau de commande électromécanique
- 2 rouleaux à pâtisserie fournis
- abaissement des cylindres de laminage: manuel
- affichage numérique de l'épaisseur du laminage
- réglage précis de l'épaisseur
- racloirs facilement amovibles
- vitesse des tapis fixe (SF500BD) ou variable (SF500BVD)
- plans rehaussables pour limiter au maximum le gabarit lorsqu'on n'utilise pas la machine
- inversion du sens de laminage au moyen d'un joystick
- structure en acier peint à la poudre époxy (en acier inox sur demande)

EN OPTION:

- rouleau à pâtisserie (supplémentaire)



Máquinas indicadas para pequeñas pastelerías, pequeñas panaderías, restaurantes, cafeterías y pizzerías.

Тестораскаточные машины идеальны для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

CARACTERÍSTICAS:

- anchura bandas 500 mm
- longitud pisos 850 o 1000 mm
- panel de mandos electromecánico
- 2 rodillos
- descenso cilindros de laminación: manual
- visualización digital de espesor de laminación
- regulación precisa del espesor
- rascadores fáciles de extraer
- velocidad de las bandas fija (SF500BD) o variable (SF500BVD)
- pisos realizados para limitar al máximo las dimensiones cuando la máquina no está en uso
- inversión del sentido de laminación a través del mando
- estructura de acero pintada con polvos epoxídicos (de acero inoxidable bajo pedido)

OPCIONAL:

- rodillo (adicional)

ОПИСАНИЕ:

- ширина транспортера - 500 мм
- длина одного транспортера 850 или 1000 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная (SF500BD) или регулируемая при помощи вариатора (SF500BVD)
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика
- корпус из окрашенной стали (по запросу из нержавеющей стали)
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

ОПЦИИ:

- дополнительная скалка

SF500BVD

Pannello comandi con velocità variabile
Control panel with variable speed




Codice macchina Machine code		SF500BDX850	SF500BDX1000	SF500BVDX850	SF500BVDX1000
Larghezza tappeto Conveyor belt width	mm	500	500	500	500
Lunghezza piano Table length	mm	850	1000	850	1000
Velocità tappeto in uscita Speed of discharge conveyor belt	mt./min.	28	28	3 / 34	3 / 34
Velocità tappeto in entrata Speed of infeed conveyor belt	mt./min.	16	16	1,5 / 18	1,5 / 18
Diametro rulli di laminazione Diameter of laminating rollers	mm	60	60	60	60
Apertura rulli di laminazione Roller gap	mm	0,2 - 35	0,2 - 35	0,2 - 35	0,2 - 35
Potenza motore Motor power	kW	0,50	0,50	0,50	0,50
Voltaggio standard Standard voltage	V / PH / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60
Peso macchina Machine weight	Kg	126	128	126	128


Dati tecnici

Technical data _ Données techniques _ Datos técnicos _ Технические данные


SF450BD
SF450BVD

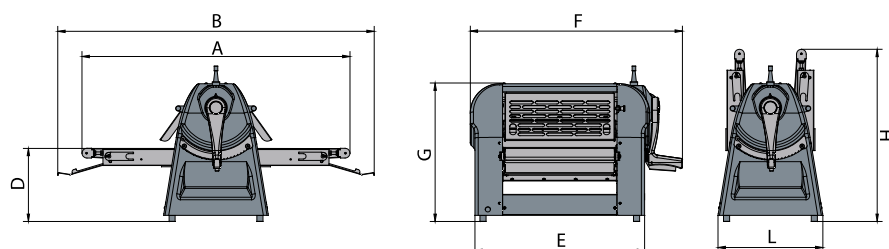

SF450D
SF450VD

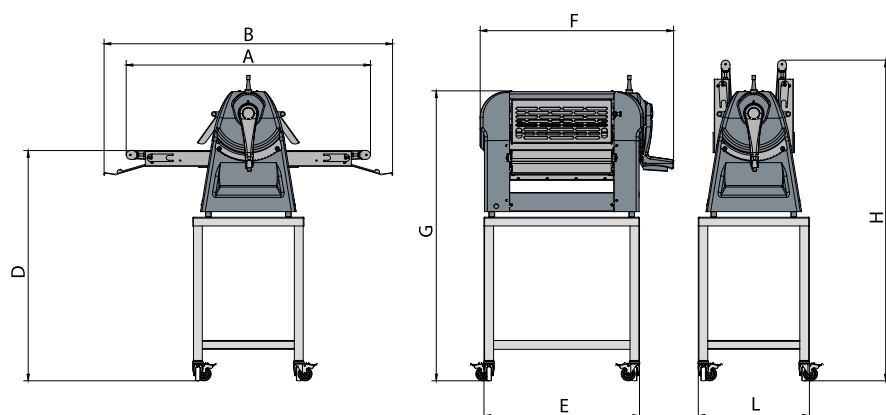

SF500BD
SF500BVD

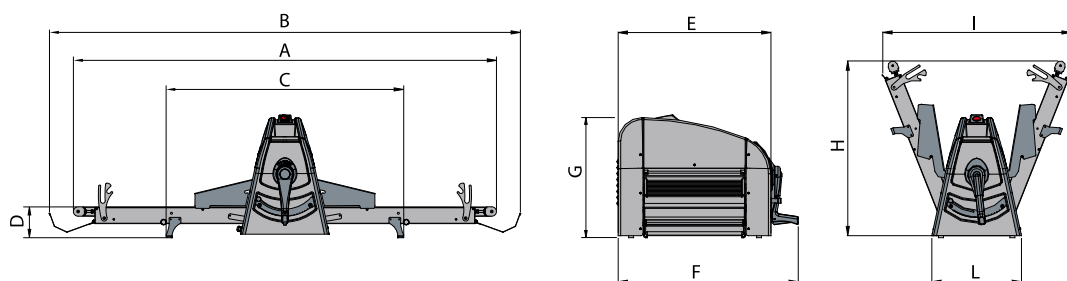

SF500D
SF500VD

