

SF500D _ SF500VD

Sfogliatrici da pavimento _ Floor dough sheeters _ Laminoirs à poser au sol
Laminadoras de masa para el suelo _ Тестораскаточные Машины Напольные

Macchine adatte a laboratori di pasticceria, panifici, ristoranti, gastronomie e pizzerie.

Ideal machines for pastry shop, bakeries, restaurants, delicatessens and pizzerias.

Machines indiquées pour les laboratoires des pâtisseries et des boulangeries, les restaurants, les traiteurs et les pizzerias.

CARATTERISTICHE:

- larghezza tappeto 500 mm
- lunghezza piani 850, 1000 o 1200 mm
- pannello comandi elettromeccanico
- n. 2 mattarelli in dotazione
- abbassamento cilindri di laminazione: manuale
- visualizzazione digitale dello spessore di laminazione
- regolazione precisa dello spessore
- raschiatori facilmente amovibili
- velocità dei tappeti fissa (SF500D) o variabile (SF500VD)
- piani rialzabili per limitare al massimo l'ingombro quando la macchina non è in uso
- inversione del senso di laminazione tramite joystick e pedale
- struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche (in acciaio inox su richiesta)

OPTIONAL:

- mattarello aggiuntivo

FEATURES:

- conveyor belt width 500 mm
- table length 850, 1000 or 1200 mm
- electromechanical control panel
- n. 2 rolling pins dough included
- roller gap reduction: manual
- digital display for lamination thickness
- precise thickness regulation
- fixed speed of conveyor belts (SF500D) or variable (SF500VD)
- raised tables to limit the overall dimensions when the machine is not in use
- reverse laminating direction by joystick and pedal
- body in epoxy painted steel (on request in stainless steel)
- easily removable scrapers

OPTIONAL:

- rolling pin (additional)

CARACTÉRISTIQUES:

- largeur tapis 500 mm
- longueur plans 850, 1000 ou 1200 mm
- tableau de commande électromécanique
- 2 rouleaux à pâtisserie fournis
- abaissement des cylindres de laminage: manuel
- affichage numérique de l'épaisseur du laminage
- réglage précis de l'épaisseur
- racloirs facilement amovibles
- vitesse des tapis fixe (SF500D) ou variable (SF500VD)
- plans rehaussables pour limiter au maximum le gabarit lorsqu'on n'utilise pas la machine
- inversion du sens de laminage au moyen d'un joystick et d'une pédale
- structure en acier peint à la poudre époxy (en acier inox sur demande)

EN OPTION:

- rouleau à pâtisserie (supplémentaire)



Máquinas indicadas para pastelerías, panaderías, restaurantes, cafeterías y pizzerías.

Тестораскаточные машины идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

SF500VD
Pannello comandi con velocità variabile
Control panel with variable speed

CARACTERÍSTICAS:

- anchura bandas 500 mm
- longitud pisos 850, 1000 o 1200 mm
- panel de mandos electromecánico
- 2 rodillos
- descenso cilindros de laminación: manual
- visualización digital de espesor de laminación
- regulación precisa del espesor
- rascadores fáciles de extraer
- velocidad de las bandas fija (SF500D) o variable (SF500VD)
- pisos realzados para limitar al máximo las dimensiones cuando la máquina no está en uso
- inversión del sentido de laminación a través del mando y pedal
- estructura de acero pintada con polvos epoxídicos (de acero inoxidable bajo pedido)

OPCIONAL:

- rodillo (adicional)

ОПИСАНИЕ:

- ширина транспортера - 500 мм
- длина одного транспортера 850, 1000, 1200 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная (SF500D) или регулируемая при помощи вариатора (SF500VD)
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика и педали
- корпус из окрашенной стали (по запросу из нержавеющей стали)
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

ОПЦИИ:

- дополнительная скалка




Codice macchina Machine code		SF500DX850	SF500DX1000	SF500DX1200	SF500VDX850	SF500VDX1000	SF500VDX1200
Larghezza tappeto Conveyor belt width	mm	500	500	500	500	500	500
Lunghezza piano Table length	mm	850	1000	1200	850	1000	1200
Velocità tappeto in uscita Speed of discharge conveyor belt	mt./min.	28	28	28	3 / 34	3 / 34	3 / 34
Velocità tappeto in entrata Speed of infeed conveyor belt	mt./min.	16	16	16	1,5 / 18	1,5 / 18	1,5 / 18
Diametro rulli di laminazione Diameter of laminating rollers	mm	60	60	60	60	60	60
Apertura rulli di laminazione Roller gap	mm	0,2 - 35	0,2 - 35	0,2 - 35	0,2 - 35	0,2 - 35	0,2 - 35
Potenza motore Motor power	kW	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Voltaggio standard Standard voltage	V / PH / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60
Peso macchina Machine weight	Kg	176	178	184	176	178	184


Dati tecnici

Technical data _ Données techniques _ Datos técnicos _ Технические данные


SF450BD
SF450BVD

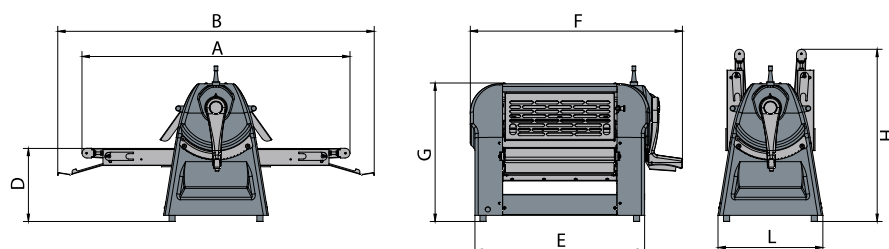

SF450D
SF450VD

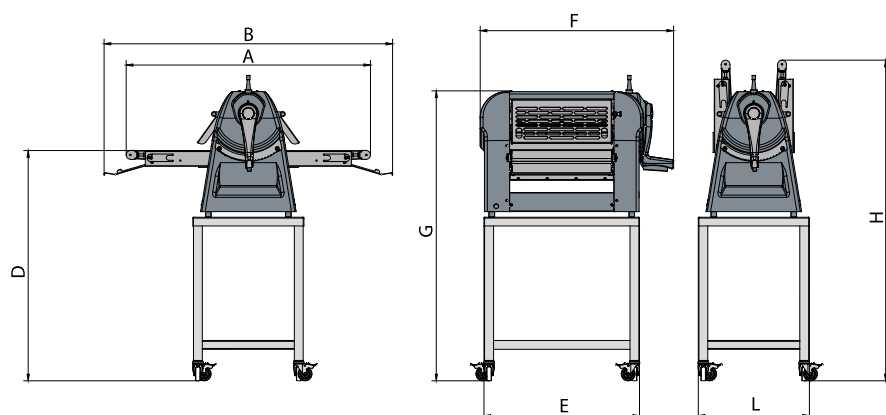

SF500BD
SF500BVD

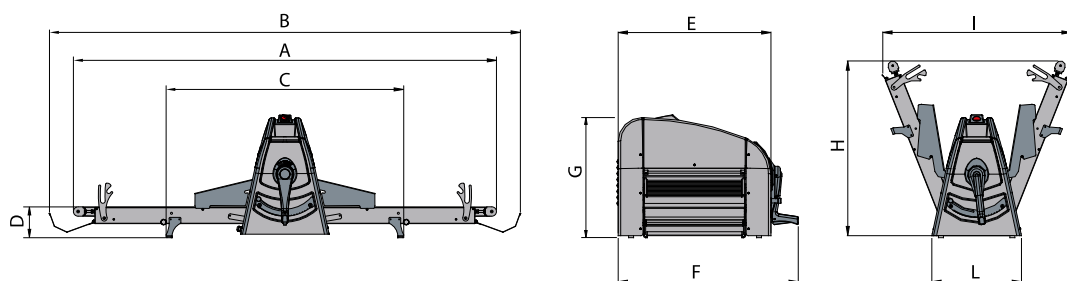

SF500D
SF500VD

